

ЗАДВИЖКИ «ГРАНАР» С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

Задвижка «Гранар» серии KR12, DN40-800, PN10-16, с обрезиненным клином, с многооборотным электроприводом «Смартгир» серии AZ

Применение

Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды, а также системы канализации.

Технические характеристики

Давление PN	1,6 МПа
Макс. температура (в кратковр. режиме)	+120°C
Мин. температура окружающей среды	-20°C
Присоединение	фланцевое

Спецификация

1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Клин	GGG40/EPDM
3	Гайка штока	Бронза
4	Шток	Нержавеющая сталь 20X13
5	Крышка	GGG40
6	Уплотнительное кольцо штока 1	EPDM
7	Уплотнение штока	Нейлон
8	Уплотненное кольцо	EPDM
9	Уплотнительное кольцо штока 2	EPDM
10	Втулка	Нейлон
11	Фланец под привод	GGG40
12	Пыльник	Нейлон
13	Болт	Сталь
14	Прокладка крышки	EPDM




Параметры

DN	ISO-фланец	Привод	Мощность, (Вт)	Ином, (А)	t (откр./закр.), сек	Масса, (кг)
40	F10	AZ10	250	1,3	23	40
50	F10	AZ10	250	1,3	23	41
65	F10	AZ10	250	1,3	30	45
80	F10	AZ10	250	1,3	33	48
100	F10	AZ10	250	1,3	43	51
125	F14	AZ20	550	2,5	53	67
150	F10	AZ10	250	1,3	63	69
200	F14	AZ20	550	2,5	70	98
250	F14	AZ30	750	3,2	86	141
300	F14	AZ30	750	3,2	86	196
350	F16	AZ45	1100	4,4	110	268
400	F16	AZ45	1100	4,4	127	315
450	F16	AZ60	1500	5,7	95	408
500	F25	AZ90	2200	9,1	105	605
600	F25	AZ90	2200	9,1	127	845
700	F25	AZ90	2200	9,1	149	1215
800	F25	AZ120	3000	11,3	152	1518



ЗАДВИЖКИ «ГРАНАР» С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

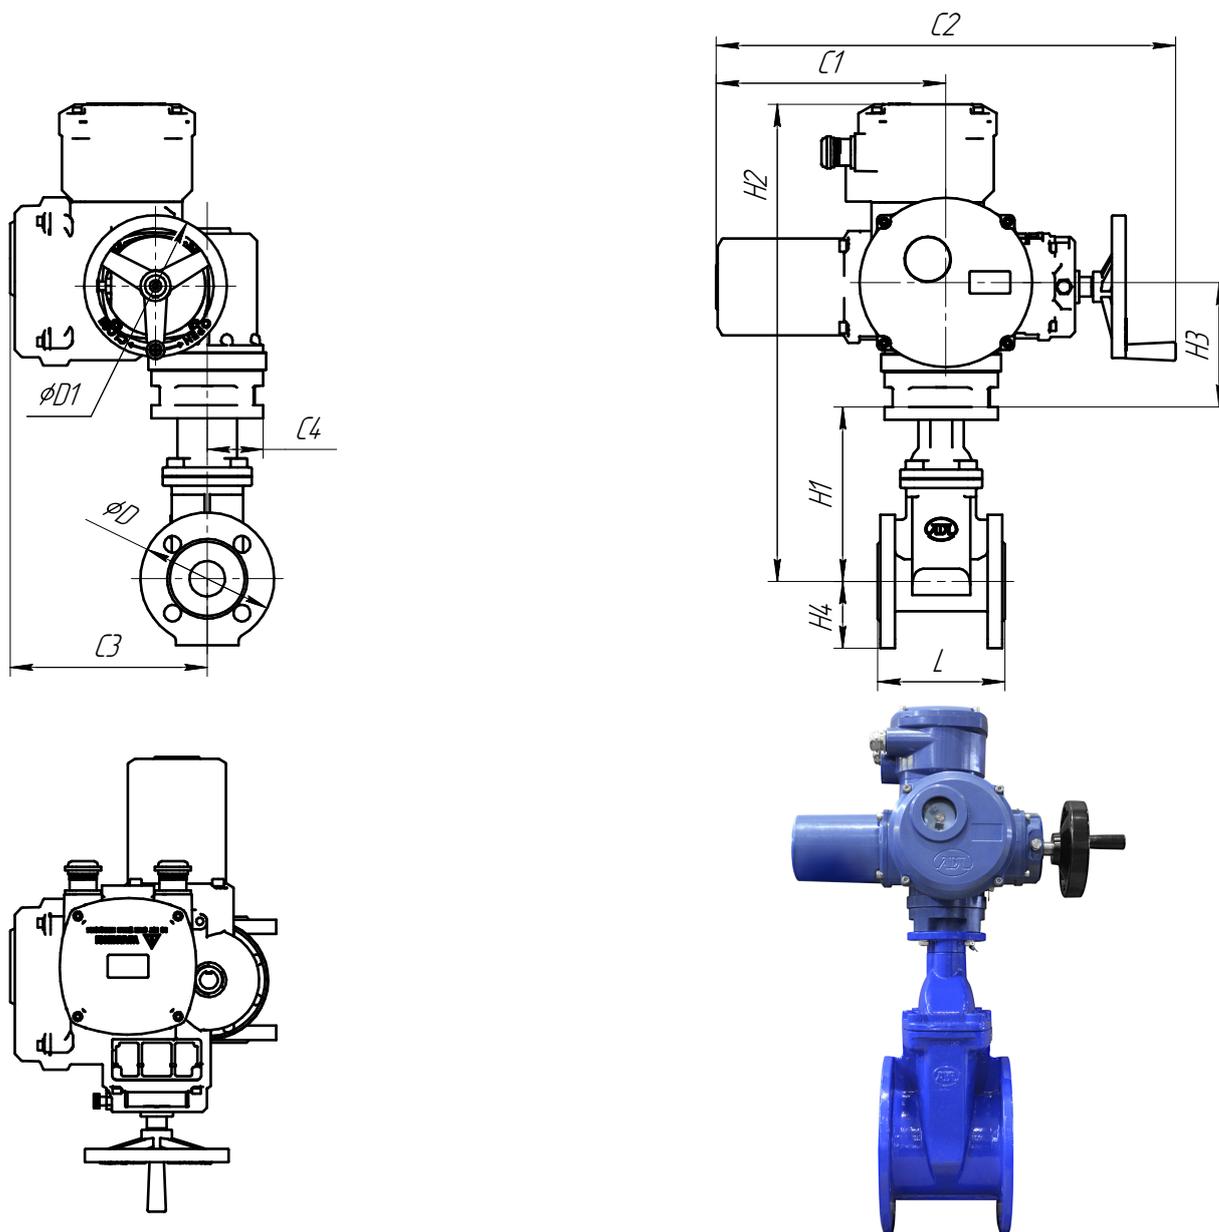

Размеры, (мм)

DN	Привод	L	H1	H2	H3	H4	φD	C1	C2	C3	C4	D1
40	AZ10	140	196	536	140	75	145	251	507	222	70	160
50	AZ10	150	196	536	140	82,5	160	251	507	222	70	160
65	AZ10	170	218	489	140	92,5	180	251	507	222	70	160
80	AZ10	180	248	519	140	100	195	251	507	222	70	160
100	AZ10	190	282	623	140	110	215	251	507	222	70	160
125	AZ20	200	357	721	154	125	245	295	565	228	90	200
150	AZ10	210	370	735	140	142,5	280	251	507	222	70	160
200	AZ20	230	430	795	154	170	335	295	565	228	90	200
250	AZ30	250	521	885	154	202,5	405	295	565	228	70	200
300	AZ30	270	645	1010	154	230	460	295	565	228	70	200
350	AZ45	290	892	1305	198	260	520	346	627	265	90	250
400	AZ45	310	962	1375	198	290	580	346	627	265	90	250
450	AZ60	330	1052	1465	198	320	640	346	627	265	90	250
500	AZ90	360	1221	1640	207	357,5	710	407	688	265	90	250
600	AZ90	390	1397	1820	207	420	840	407	688	265	90	250
700	AZ90	430	1445	1860	207	455	950	407	688	265	115	250
800	AZ120	470	1594	2010	207	475	1050	407	688	265	115	250

