

ТЕРМОЧЕХОЛ АДЛ

для запорно-регулирующей
арматуры



Термочехол – быстроремонтируемая гибкая многоразовая теплоизоляционная конструкция. Это лучшее решение для теплоизоляции оборудования, к которому требуется регулярный доступ с целью контроля и обслуживания.



1

Долговечность

4

Изготавливается в цеху, готов к установке на площадке

2

Монтаж/демонтаж без привлечения квалифицированного персонала

5

Не выходит из строя при механическом воздействии в ходе транспортировки/ПРР

3

Не требуется высокая точность в замерах

Применение:

- Для изоляции ЗРА с горячими и холодными носителями
- С целью снижения теплотерь;
- Защиты персонала от термических ожогов.
- При температурах носителей от -196С до +550С
- Внутри помещения;
- Под открытым небом во всех климатических зонах РФ;
- При воздействии агрессивных сред.

Центральный офис в Москве

115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18/7,
Бизнес-парк «Нагатино i-Land»

Тел.: +7 (495) 937-89-68
info@adl.ru / www.adl.ru

ЛО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 03.24



ТЕРМОЧЕХОЛ АДЛ

для запорно-регулирующей арматуры



Основные элементы термочехла АДЛ

- 1 Клапан с контактной лентой
- 2 Стропа
- 3 Кулиса
- 4 Наполнитель
- 5 Стяжка
- 6 Оболочка


- Размеры по индивидуальным замерам
- Повторяет форму ЗРА
- Состоит из одного и более матов.



1

Наполнитель


Гибкие теплоизоляционные материалы на основе минеральных волокон и вспененных полимеров

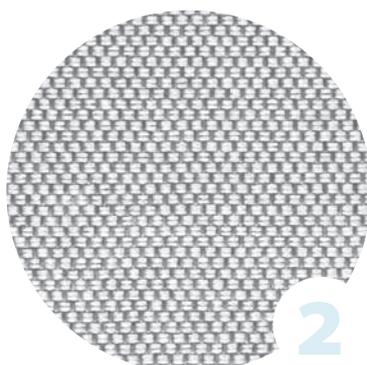

2

Оболочка

Высокотемпературные технические ткани, в том числе с пропиткой из различных полимерных материалов

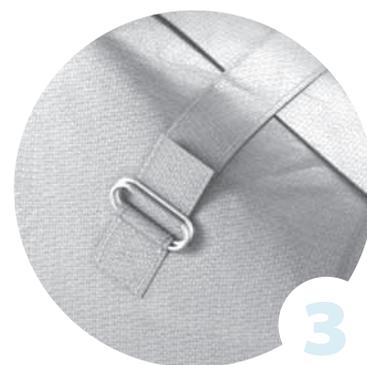

3

Крепление

Клапаны, стропы, кулисы из материалов оболочки, стяжка и фурнитура из нержавеющей стали

Центральный офис в Москве

115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18/7,
Бизнес-парк «Нагатино i-Land»

Тел.: +7 (495) 937-89-68
info@adl.ru / www.adl.ru

ЛО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 03.24

