ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ "ГРАНОКС" (ТОРГОВЫЙ ДОМ АДЛ, РОССИЯ)

Шиберный ножевой затвор серии DT

СДЕЛАНО В АДЛ

Применение

Шиберный затвор серии DT с двумя ножами обычно используется как запорная арматура при производстве целлюлозы, пульпы, удалении остатков и очистки сточных вод. Он особенно подходит для удаления остатков из очистителей массы, гравитационных сепараторов, гидравлических измельчителей и т.д. в бумажной промышленности.

Особенности

- Конструкция с двойным ножом сокращает время открытия/закрытия завтора в два раза.
- Конструкция корпуса из двух частей без полостей исключает накоплению рабочей среды в корпусе.
- Съемное седло, с уплотнительным кольцом, обладает хорошей стойкостью к истиранию и длительным сроком службы.
- Доступно с металлическим седлом, седлом из PTFE или седлом из EPDM.

Технические характеристики

Номинальный диаметр	DN100 - 400
Номинальное давление	PN 1,0-1,6 МПа
Диапазон рабочей температуры	-29...+100°C, -29...+230 °C
Тип присоединения	межфланцевое

Детали и материалы

Корпус	Ст. 20 (WCB)	08Х18Н10 (CF8)	03Х17Н14М3 (CF8M)
Нож	20Х23Н18 (410) + хромирование	08Х18Н10 (304)+хромирование	03Х17Н14М3 (316)+хромирование
Седло	08Х18Н10 (304)+хромирование, стеллит	08Х18Н10 (304)+хромирование, стеллит	03Х17Н14М3 (316)+хромирование, стеллит
Шток	хромированная сталь 45	хромированная сталь 45	хромированная сталь 45
Сальник	PTFE/Графит		
Рабочая среда	Сточные воды, целлюлоза, щелок, шлак и т.д.		

Размеры, мм

DN, мм	A	B	H
150	57	270	1250
200	70	350	1600
250	70	410	1840
300	76	470	2080
350	76	570	2500
400	89	620	2680

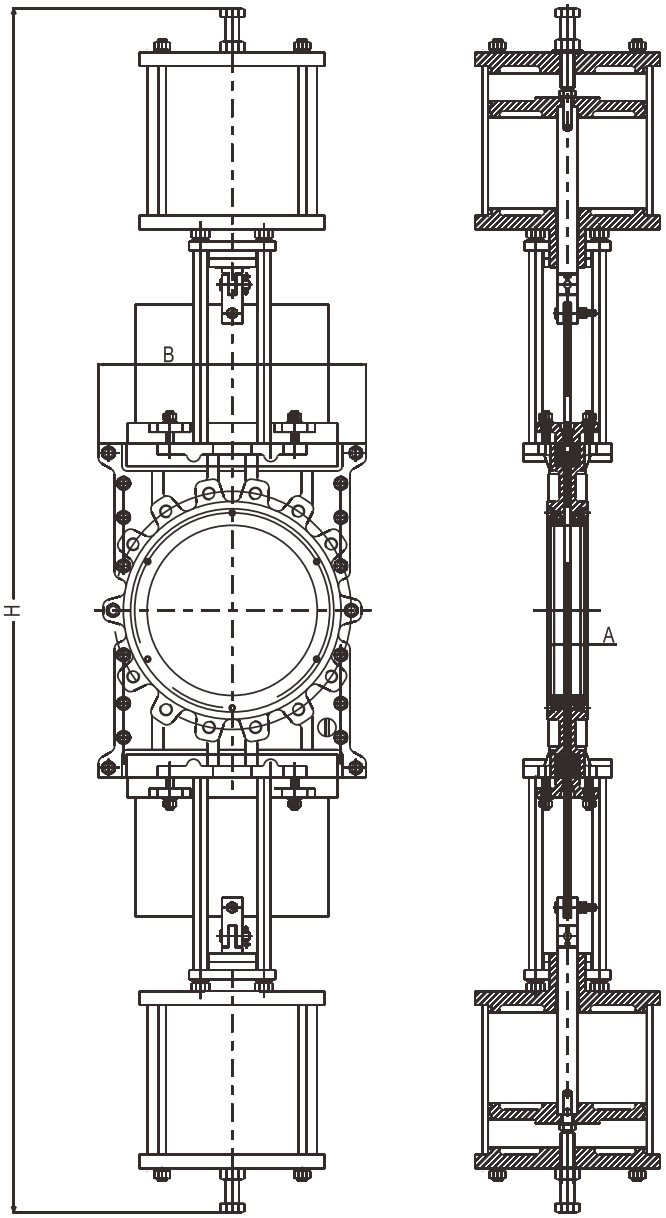

Электронные версии чертежей данного оборудования (AutoCAD 2D, 3D, Компас и Revit) вы можете найти на сайте www.adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем
Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru