

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Предохранительный клапан Prescor серии S и SB

Применение

Для установки в циркуляционных системах отопления. Клапаны имеют пропускную способность до 5590 кВт (серия S), до 900 кВт (серия SB). Тип резьбы – трубная коническая R (ISO 7/1). Диафрагма защищает подвижные части предохранительного клапана и предотвращает протечку воды по штоку. Пружина имеет повышенный срок службы и настроена на давление настройки предохранительного клапана. Давление настройки клапана нельзя изменить вручную. Клапан имеет рукоятку принудительного открытия. На клапане имеется табличка данных, на которой обозначены давление настройки клапана и его пропускная способность.

Технические характеристики

	Prescor S	Prescor SB
Максимальная рабочая температура	+120 °C	+95 °C
Пропускная способность	до 5590 кВт	до 900 кВт
Присоединение	резьбовое	
Тип клапана	полноподъёмный	пропорциональный

Спецификация



1	Корпус	Латунь
2	Седло клапана	Латунь
3	Клапан	EPDM
4	Диафрагма	Резина
5	Пружина	Нерж. сталь
6	Рукоятка	Латунь
7	Шильдик	-

Размеры Prescor S, (мм)

Модель	Присоединение		Размеры, (мм)			
	A	B	C	D	E	F
Prescor S 700 – 1 1/4"	1 1/4" внутр.	1 1/2" внутр.	96	58	48	166
Prescor S 960 – 1 1/2"	1 1/2" внутр.	2" внутр.	96	68	53	173
Prescor S 1700 – 2"	2" внутр.	2 1/2" внутр.	129	101	76	217

Размеры Prescor SB, (мм)

Модель	Присоединение		Размеры, (мм)			
	A	B	C	D	E	F
Prescor SB – 1 1/4"	G 1 1/4" F	G 1 1/2" F	95	55	47	166
Prescor SB – 1 1/2"	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	173
Prescor SB – 2"	G 2" F	G 2 1/2" F	95	80	61	217

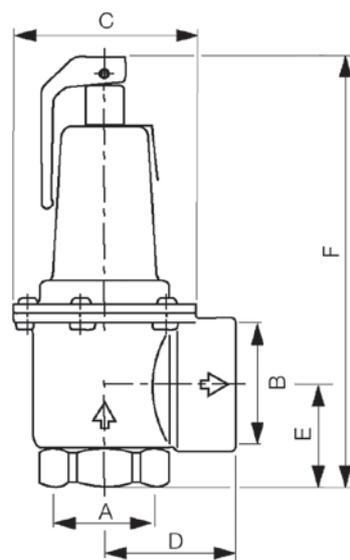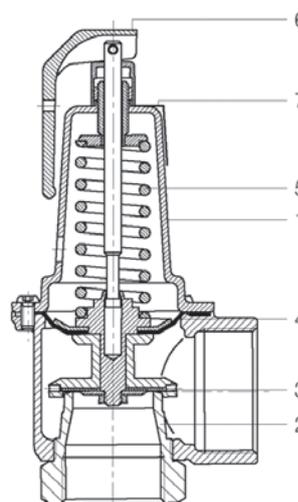

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Предохранительный клапан Prescor серии S и SB



Тепловая мощность Prescor S 1700 – 2"

Артикул	Давление настройки, (МПа)	кВт
DC02B404367	0,2	1491
DC02B404368	0,25	1747
DC02B404369	0,3	1980
DC02B404370	0,35	2259
DC02B404371	0,4	2515
DC02B404373	0,45	2772
DC02B404374	0,5	3028
DC02B404376	0,6	3540
DC02B404319	0,7	4053
DC02B404377	0,8	4565
DC02B404378	1,0	5590

Тепловая мощность Prescor S 960 – 1 1/2"

Артикул	Давление настройки, (МПа)	кВт
DC02B219034	0,2	850
DC02B218780	0,25	996
DC02B404010	0,3	1120
DC02B404357	0,35	1289
DC02B404358	0,4	1435
DC02B404359	0,45	1581
DC02B404360	0,5	1727
DC02B404361	0,6	2019
DC02B404362	0,7	2312
DC02B404363	0,8	2604
DC02B404365	1,0	3188

Тепловая мощность Prescor S 700 – 1 1/4"

Артикул	Давление настройки, (МПа)	кВт
DC02B404013	0,3	810
DC02B404014	0,35	911
DC02B404015	0,4	1013
DC02B404016	0,45	1117
DC02B404017	0,5	1220
DC02B404018	0,6	1426
DC02B404019	0,7	1632
DC02B404022	0,8	1839
	1,0	2252

Тепловая мощность Prescor SB

Артикул	Давление настройки, (МПа)	кВт
DC02B456350	0,6	350
DC02B434747	0,8	350
DC02B434489	1	350
DC02B518375	0,6	600
DC02B518377	0,8	600
DC02B518378	1	600
DC02B515480	0,6	900
DC02B518221	0,8	900
DC02B461274	1	900

