

ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ

Поплавки VUC152 для установки на трубопровод для жидкостей t до +200 °С


Технические характеристики

Максимальное рабочее давление	1,6 МПа
Максимальная рабочая температура	+200 °С

Применение

Запасная часть к поплавковым клапанам.

Корпус из нержавеющей стали AISI 316.

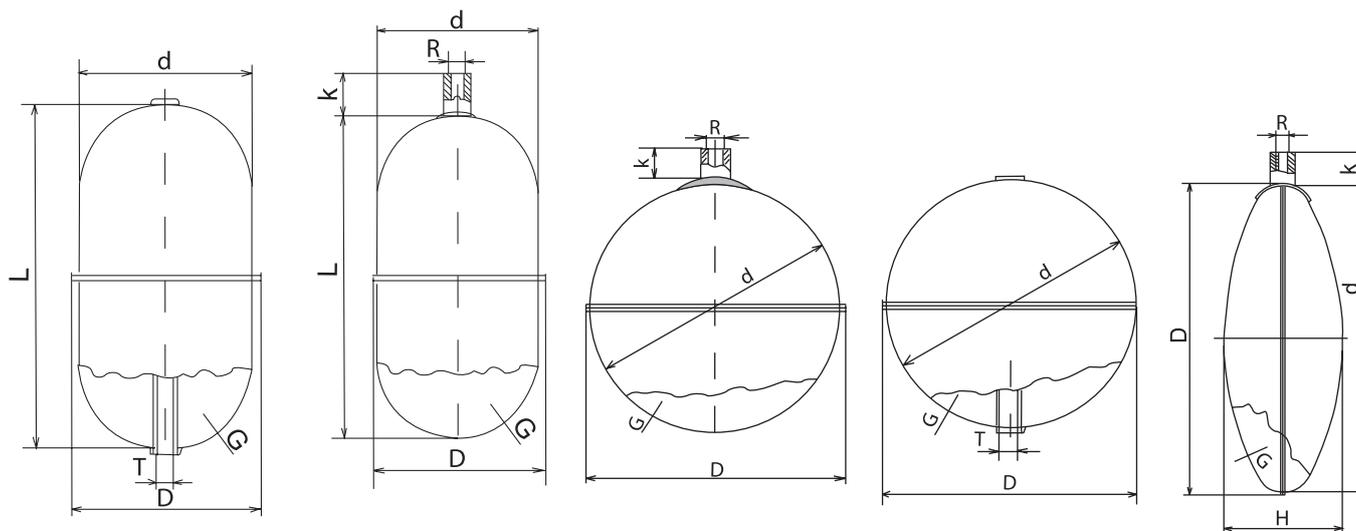

Параметры

Цилиндрический

Артикул	Размеры, мм					Макс. доп. давление, Мпа, при температуре:					Толщина G, мм	Масса, кг
	d×L	D	R	K	T	+20 °С	+50 °С	+100 °С	+150 °С	+200 °С		
DR01A4821	40×50	42	M4	10	4/6	2,00	1,8	1,55	1,4	1,25	0,8	0,04
DR01A4844	60×120	65	M6	16	6/8	2,2	2,0	1,72	1,5	1,35	0,8	0,14

Сферический

Артикул	Размеры, мм					Макс. доп. давление, Мпа, при температуре:					Толщина G, мм	Масса, кг
	d	D	R	K	T	+20 °С	+50 °С	+100 °С	+150 °С	+200 °С		
DR01A4846	60	63	M4	30	-	3,8	3,42	2,96	2,66	2,39	0,8	0,08
DR01A4847	90	94	M10	16	-	2,5	2,25	1,95	1,75	1,57		0,16
DR01A4849	110	116	M10	16	-	2,0	1,8	1,56	1,40	1,26		0,24
DR01A4850	150	156	M10	16	-	1,5	1,35	1,17	1,05	0,94		0,42
DR01A4851	200	206	M12	16	-	1,35	1,22	1,05	0,94	0,85		0,62
DR01A4852	300	307	M12	16	-	0,85	0,77	0,66	0,59	0,53	1	1,60

Плоский

Артикул	Размеры, мм					Макс. доп. давление, Мпа, при температуре:					Толщина G, мм	Масса, кг
	d×H	D	R	K	T	+20 °С	+50 °С	+100 °С	+150 °С	+200 °С		
DR01A4853	150×60	156	M10	20	8/10	0,58	0,52	0,45	0,40	0,36	0,8	0,34
DR01A4854	200×80	206	M10	20	-	0,43	0,39	0,33	0,30	0,27		0,52
DR01A4855	250×95	256	M10	20	-	0,35	0,32	0,27	0,24	0,21		0,94
DR01A4856	300×115	307	M12	25	-	0,33	0,29	0,25	0,23	0,2	1	1,40
DR01A4857	350×130	356	M12	25	-	0,28	0,25	0,21	0,19	0,17		1,82