

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

### Воздухоотводчики автоматические для жидкостей и газов до +50 °С «Гранрег» КАТ 76.1

#### Описание

«Гранрег» КАТ76.1 является автоматическим воздухоотводчиком и предназначен для эффективного удаления воздуха из трубопроводов, находящихся под рабочим давлением. Благодаря относительно большому проходному сечению, он удаляет газы из жидкостных систем в процессе работы, а так же впускает воздух в систему при ее опорожнении для предотвращения образования вакуума.

#### Технические характеристики

Присоединение	Резьба BSP 1/2–1", 2" (NPT по запросу)
Условное давление	1,0 МПа
Рабочая температура	0...+50 °С
Рабочее давление	0,02...1,0 МПа

#### Спецификация




1	Основание	Нейлон, армированный стекловолокном, латунь, полиамид
2	Корпус	Нейлон, армированный стекловолокном, полиамид
3	Поплавок	Вспененный полипропилен
4	Уплотнение	Силикон EPDM

#### Размеры, мм

DN	H	W	D	Масса, кг
15	146	54	1/2"BSP	0,15
20	146	54	3/4"BSP	0,2
25	146	54	1"BSP	0,2
50	146	54	2" BSP	0,5

#### Пример заказа:

Автоматический воздушный клапан "Гранрег" КАТ76.1-01-07-03-015-10-Р (автоматический воздушный клапан, стандартное исполнение, корпус из пластика, корпус с соединительным патрубком, условный диаметр клапана DN15, условное давление PN10, резьбовое соединение)

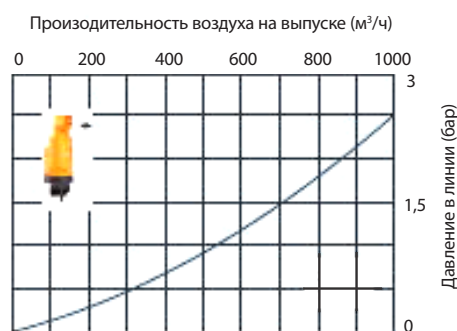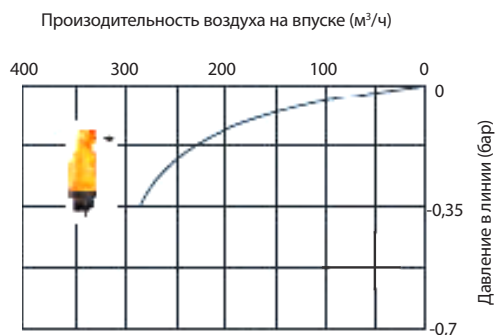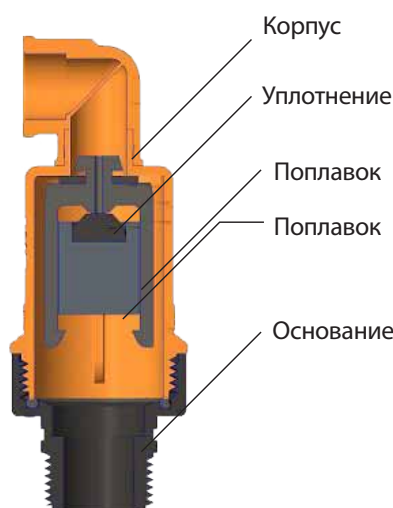

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru